


HCP: FRANTUMATORE FISSO PER CEMENTO ARMATO

• Fixed concrete pulverizer • Broyeur fixe à béton armé • Starrer Betonpulverisierer



Cilindro idraulico maggiorato per prestazioni elevate, completo di valvola powerspeed per rapido ciclo di lavoro

Strengthened hydraulic cylinder for high performances, including a powerspeed valve for a rapid work cycle

Vérin hydraulique renforcé pour des prestations élevées, avec soupape powerspeed pour un cycle de travail rapide


Vergrößerter Zylinder für Hochleistungen, mit Powerspeed-Ventil für einen schnellen Arbeitsverlauf

Montaggio cilindro rovesciato per eliminare tutti i danni allo stelo cilindro causati dal contatto continuo contro i tondi di armatura delle strutture

Overtured mounted cylinder in order to eliminate all stem damages caused by the continuous contact against the structures rebars

Montage inversé du vérin afin d'éliminer tout dommage à la tige du vérin causé par le contact continu avec les ronds à béton des structures

Umgekehrt montierter Zylinder, um die Zylinderschäden auszuschalten, die vom wiederholten Kontakt mit den Bewehrungsstählen verursacht werden können

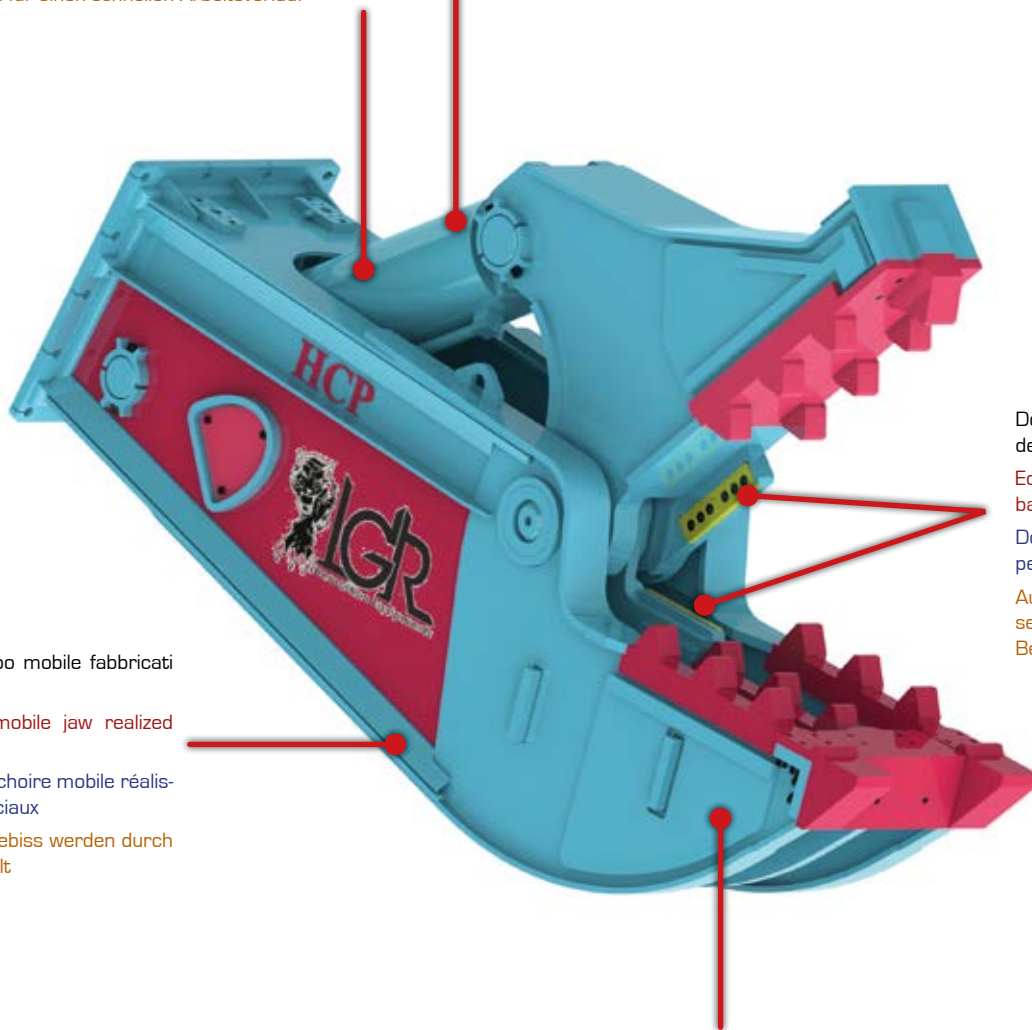

Struttura, telaio e corpo mobile fabbricati con acciai speciali

Structure, body and mobile jaw realized with special steels

Structure, corps et mâchoire mobile réalisés avec des aciers spéciaux

Struktur, Körper und Gebiss werden durch Sonderstähle hergestellt

Dotato di lame per il taglio dei tondi d'armatura

Equipped with blades for re-bars cutting

Doté de lames pour la coupe des ronds à béton

Ausgestattet mit Messern für den Schnitt der Bewehrungsstähle

Nessuna usura sulla struttura!

No wear on the structure!

Aucune usure sur la structure!


Kein Verschleiß der Struktur!

Tutte le parti strutturali delle zone di frantumazione sono protette da parti di usura intercambiabili a smontaggio rapido





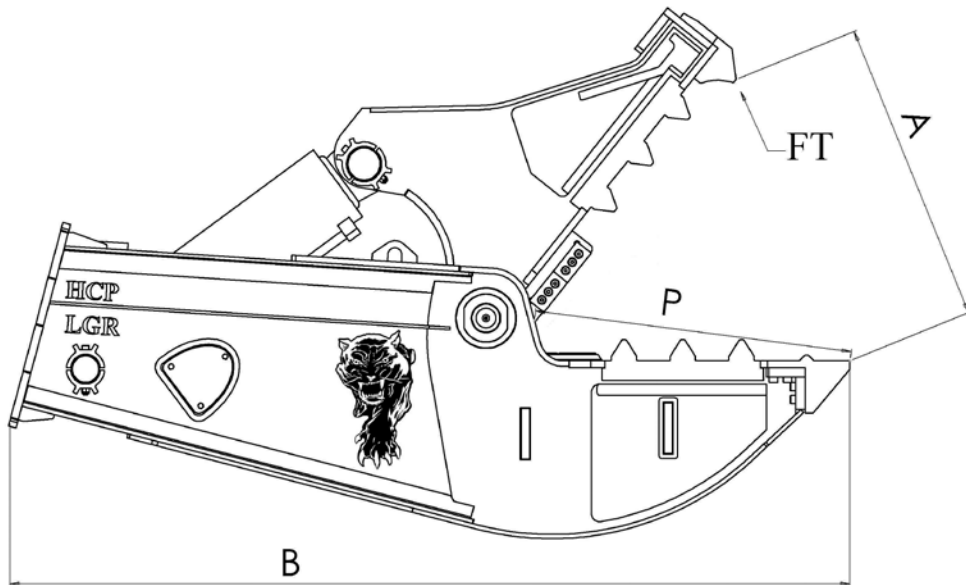


All structural parts inside the crushing area are protected by interchangeable wear parts which are rapid to disassemble

Toute partie structurelle des zones du broyage sont protégées par des pièces d'usure interchangeable à démontage rapide

Alle Strukturteile der Abbruchzone sind durch austauschbare Verschleißteile geschützt, die schnell abzunehmen sind



Misure metriche - Metric measures - Mesures métriques - Metrische Abmessungen

	 kg*	A mm	B mm	P mm	 t**	FT t	 mm	 t	 lt/1'	 bar
HCP 140	1300	700	1950	705	611	60	200	11 - 15	80 - 160	345
HCP 170	1750	810	2164	826	791	72	200	17 - 22	100 - 200	345
HCP 230	2380	1000	2590	1015	989	82	200	22 - 30	150 - 250	345
HCP 350	3500	1080	2903	1105	1278	110	270	31 - 40	200 - 300	345
HCP 450	4300	1200	3350	1200	1350	125	300	40-55	300-350	345

* Peso senza sella - **Weights without bracket** - Poids sans platine - Gewicht ohne Sattel

** Forza calcolate al 75% della forza massima - **Force calculated at 75% of the maximum force** - Force calculée à 75% de la force maximum
Kraft berechnet an 75% der Höchstkraft

I prodotti e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso - Products and technical specifications may change without previous notice
Equipments et caracteristiques technique peuvent etre modifiees sans preavis - Technische aenderungen vorbehalten